



neviditelná revizní dvířka

Technický list

Revizní a protipožární dvířka ZAVRZ

Výrobce
a dodavatel

Zavrz s.r.o, Česká Republika

System

STANDARD

otevírání madlem / přísavkou

KLIK

otevírání zatlačením

Obchodní
název

Protipožární EI30 / EW30

Revizní dvířka

Popis

Rám dvířek a křídlo jsou vyrobeny z červeného sádkartonu, masivní dvojitý pant z oceli. Otvírání má unikátní řešení, které je patentově chráněno. Díky dvojitému pantu se dvířka nejprve vysunou a teprve poté se otevrou. Jsou zejména vhodná do stěny kryté keramickými obklady. Stejně dobře se hodí i do omítnuté stěny. Dvířka je možné použít pro levé i pravé otvírání.

Rám dvířek je vyroben ze silného pozinkovaného plechu, křídlo je vyrobeno ze zeleného sádkartonu, masivní dvojitý pant z oceli. Otvírání má unikátní inovativní řešení, které je patentově chráněno a významně zvyšuje tuhost konstrukce. Jsou zejména vhodná do stěny kryté keramickými obklady, ale i do omítnuté stěny. Dvířka je možné objednat pro levé i pravé otvírání.

Varianty

Neviditelná podobkladová

Neviditelná podobkladová

Přiznaná do omítky

do výšky křídla
200 - 1 500 mm



Přiznaná do omítky

do výšky křídla
200 - 1 000 mm

Voděodolná (např. do sprchy)

do výšky křídla
200 - 1 000 mm

Schéma
otevírání

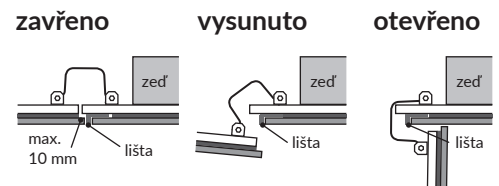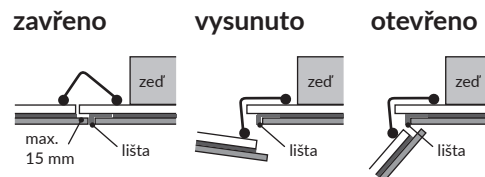

patentováno Evropským
Patentovým Úřadem

www.zavrz.cz

System

Certifikace

Parametry
certifikace

Dispozice
pro
projektování
stavebního
otvoru

STANDARD

otevírání madlem / přísavkou

Protipožární revizní dvířka typu
EI₁30, EI₂30/EW30 číslo certifikátu:
č. 204/C5/2017/080-021522

EI₂30/EW30 - (limit pro vzrůst teplot na
zárubni je 360°C)


EI₁30 - (limit pro vzrůst teplot na zárubni
je 180°C)

EI₂30/EW30 celkové rozměry 600 x 650
mm (š x v) přičemž je dovoleno zmenšení
rozměrů (max. 200 x 400), zvětšení
rozměrů je dovoleno až do 15% výšky,
15% šířky, 20% plochy.

Protipožární provedení je certifikováno
do rozměru 600 x 650 mm (š x v).

EI₁30, celkové rozměry 600 x 650 mm
(š x v) přičemž je dovoleno zmenšení
rozměrů až na 50% šířky a 75% výšky,
zvětšení není dovoleno. Určeno pro zděné
stěny svislé - tloušťky 7.5 cm a více.

Povrch protipožární sádrokarton -
může být barvy červené nebo
impregnovaný zelený.

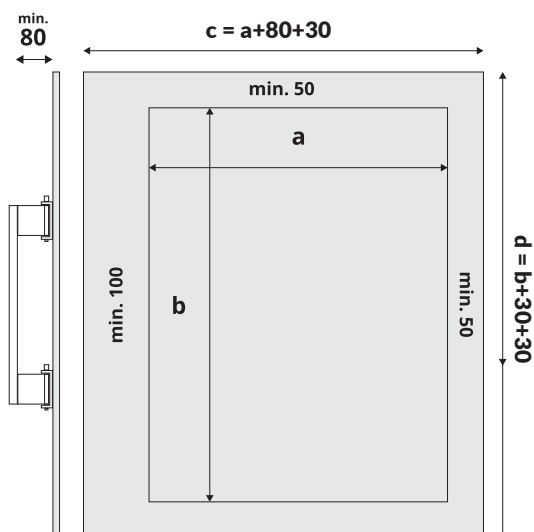

KLIK

otevírání zatlačením

Pro výpočet rozměrů stavebního otvoru
(c x d) je potřeba použít jednoduchý
vzorec:

$$c = a + 80 \text{ x } d = b - 20$$


Příklad

Obchodní název dvířek - 400 x 600

$$a = 400 \text{ mm, } b = 600 \text{ mm}$$

$$c = 400 + 80 \text{ x } d = 600 - 20$$

Rozměr stavebního otvoru:
480 x 580 mm

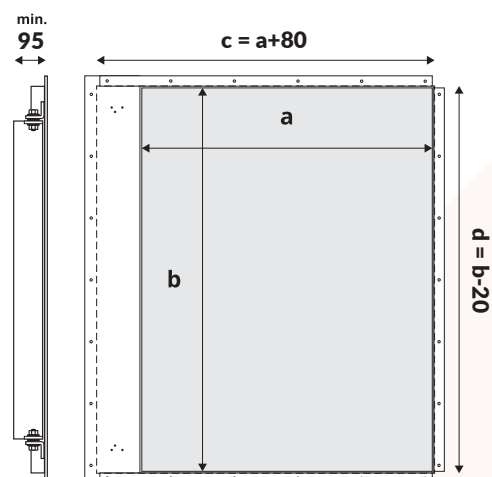

ZAVRZ s.r.o
U Pily 723
370 01 České Budějovice
www.zavrz.cz

technická podpora
777 916 961
info@zavrz.cz

expediční info
725 389 264
expedice@zavrz.cz